
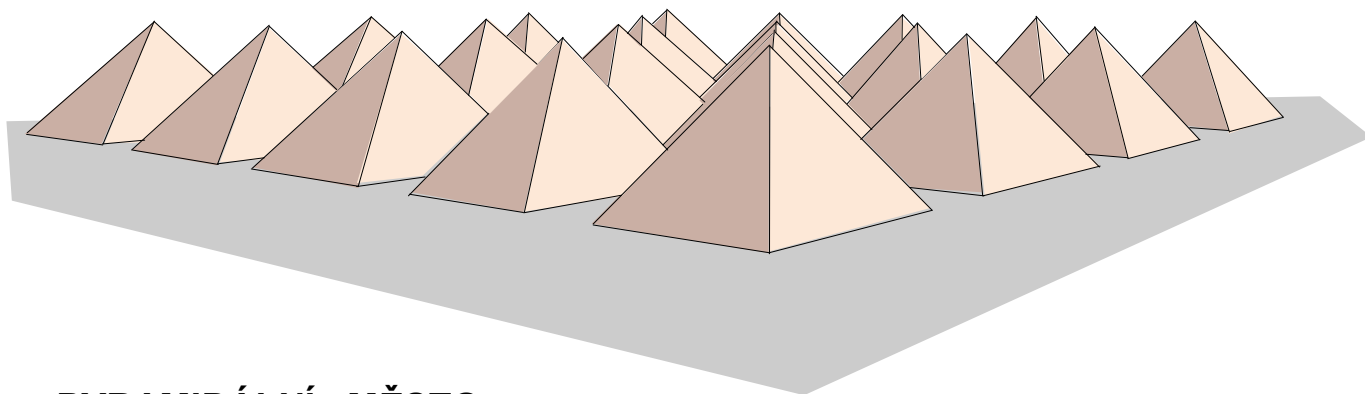



PYRAMIDY

TYOLOGIE - TECHNOLOGIE

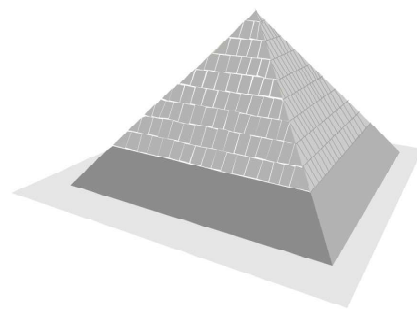


PYRAMIDÁLNÍ MĚSTO


PYRAMIDA 1

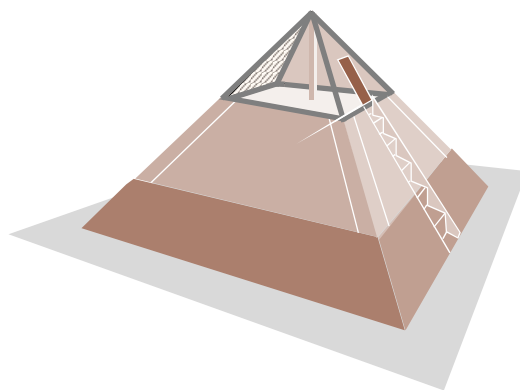


PYRAMIDA 2

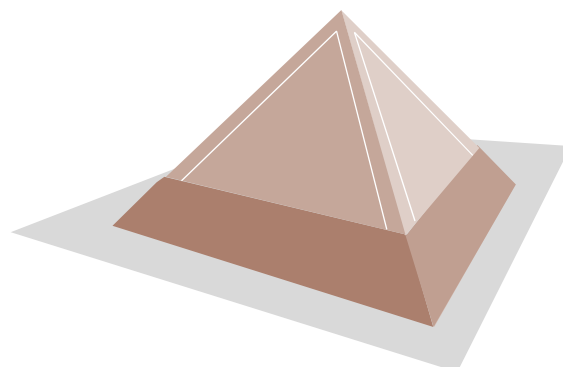


1

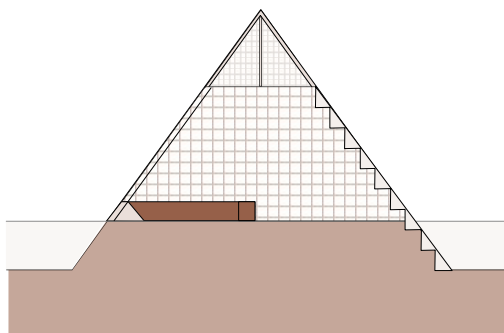


ŘEZ

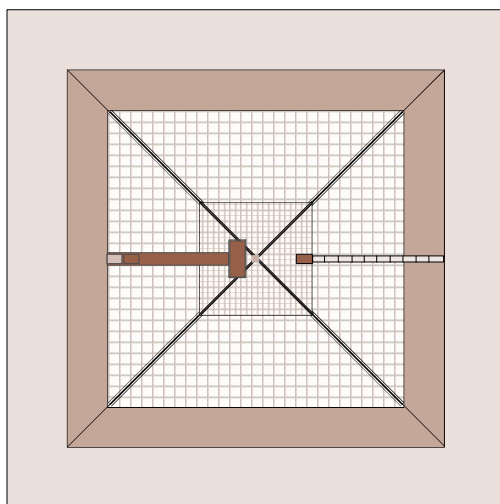


PŮDORYS

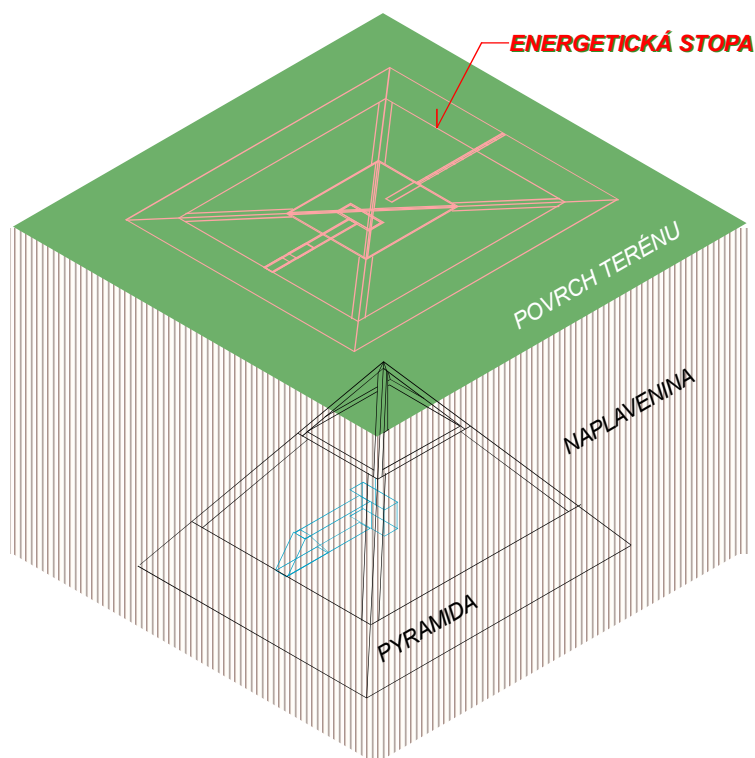


2

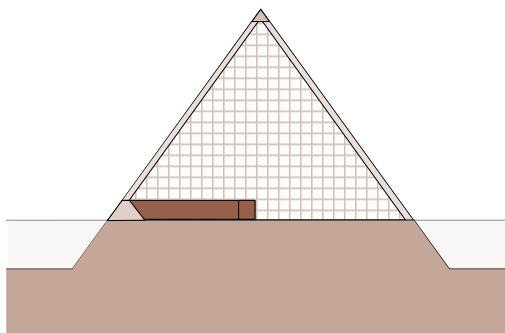

ŘEZ

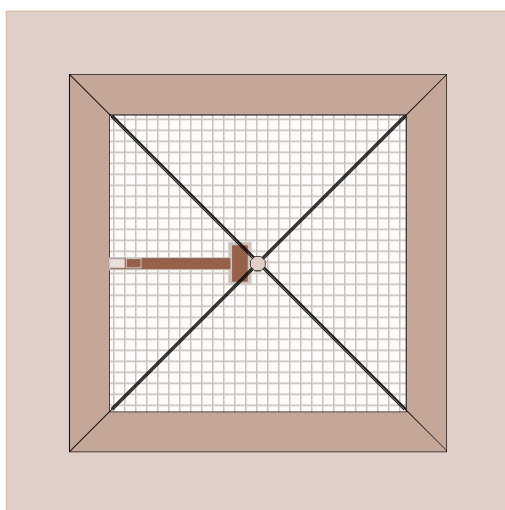


PŮDORYS

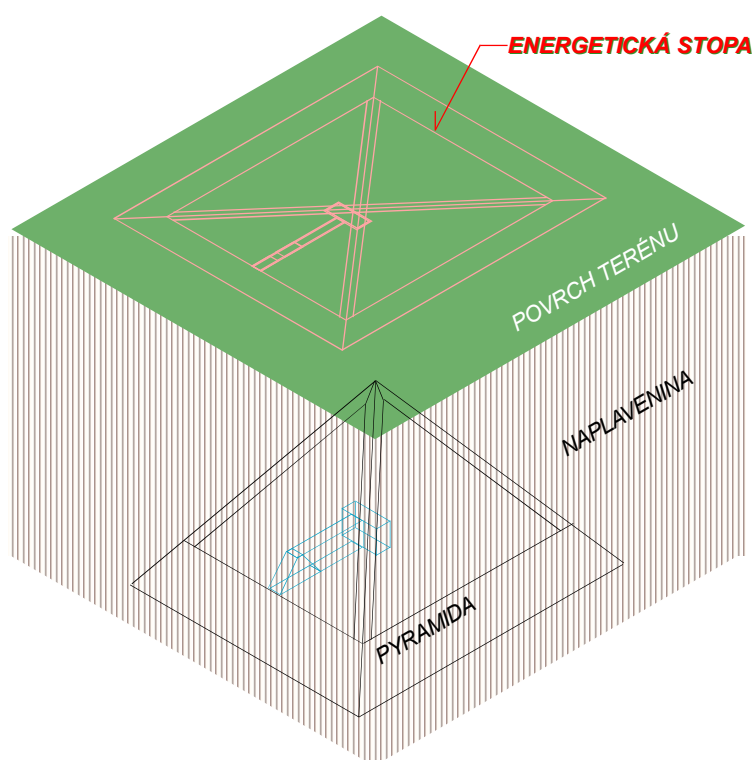


6 - TECHNOLOGIE VÝROBY


SPOLEČNÝ ZÁKLAD STAVBY PYRAMIDY **1** A PYRAMIDY **2**

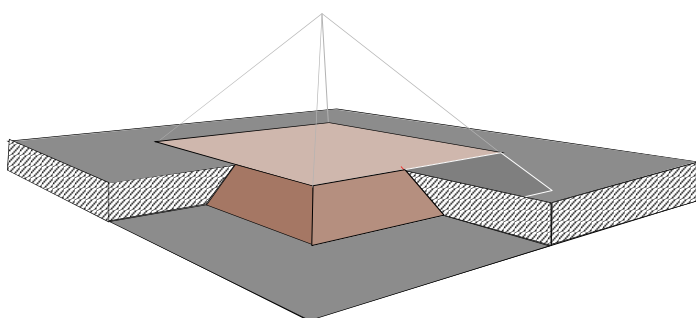


1 Odtěžení kamene - bloků

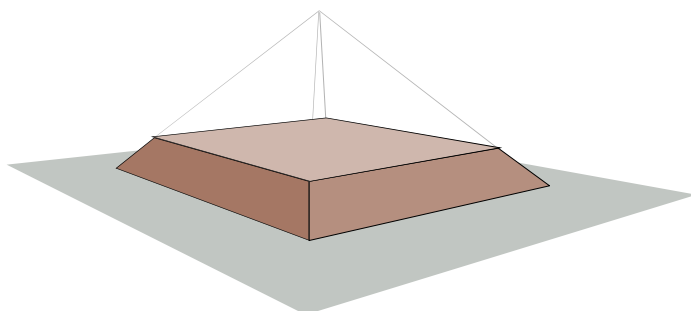

2 Vytvoření komolého jehlanu - základu pyramidy


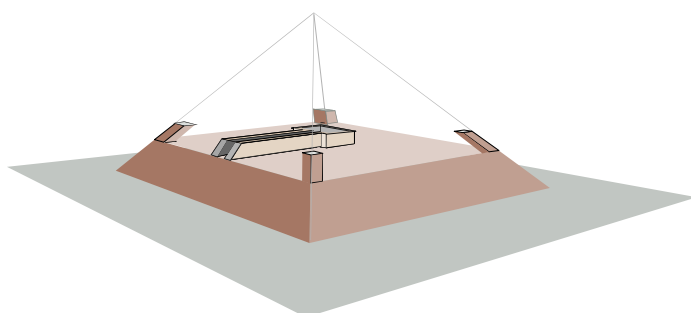


3 Zdivo chodby a krypty (na straně západní)
žebra hran pyramidy šířky 120 cm

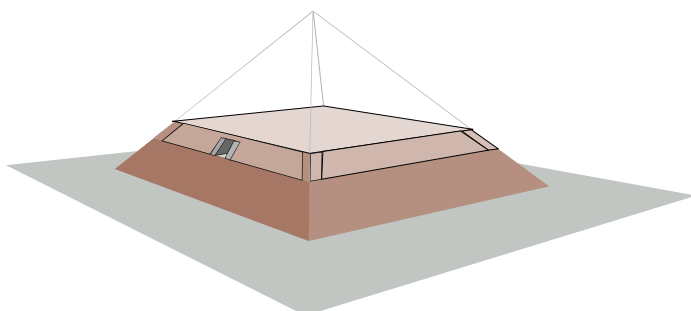

4 vnitřní zdivo mezi žebry
z vytěžených kamených bloků

PYRAMIDA 1

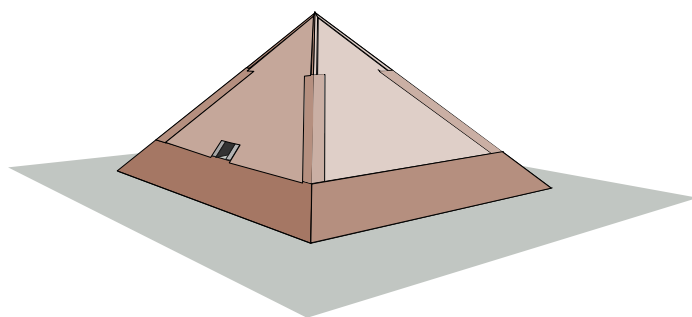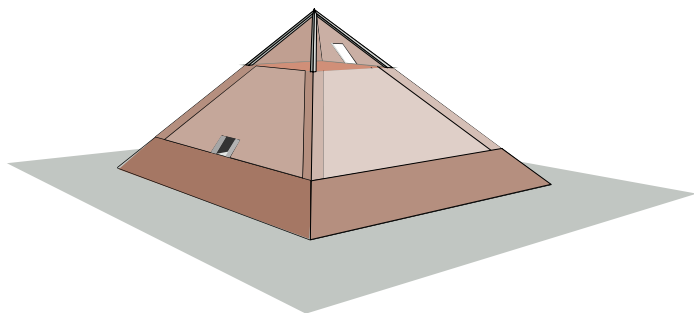

5_{/1}


vnitřní zdivo mezi žebry z vytěžených kamených bloků až do úrovně vodorovné plochy pod vrcholem, velikosti cca 30 x 30 m
Následně vybudování vrcholové konstrukce z betonových, nebo kamenných trámů šířky 60 cm, podepřených pod vrcholem
sloupem 60 x 60 cm

Překrytí prostoru povalovou konstrukcí z betonových dílců, nebo kamenných dílců, se vstupním otvorem do volného prostoru ze
strany východní + vytvoření schodiště k tomuto prostoru

PYRAMIDA 2

5_{/2}

vnitřní zdivo mezi žebry z vytěžených kamených bloků
až do vrcholu pyramidy
zakončení kamenným pyramidonem

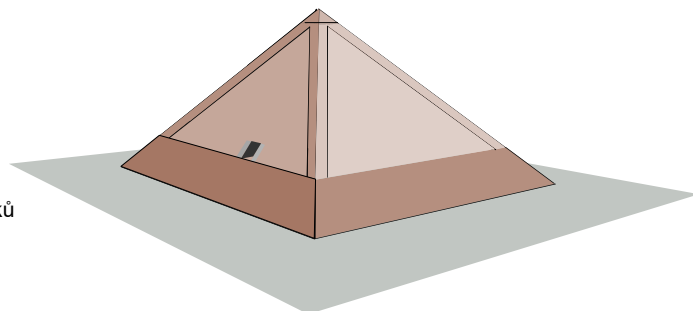

6_{/1-2}

Dokončení povrchu pyramidy kamenným nebo
betonovým deskovým obkladem

